



EUROHALL®



Euroflex

... die flexible Lagervariante ...



 **EUROHALL®** 
Hallenbau - Verkauf - Vermietung



www.eurohall.at

Tel. +43 7477 / 82 73 FAX DW 20
office@eurohall.at

Sie benötigen dringend eine **rasche Lagerlösung**, die auf jedem Untergrund installiert werden kann und ganzjährig einsetzbar ist?

Die Euroflex Lagerhalle ist kurzfristig lieferbar, kann **gekauft** oder **gemietet** werden. Die flexible Lösung ist mit einer Boden - Boden **Plane** oder mit einer **Blechwandverkleidung** erhältlich.

Durch eine gerechnete Schneelast von 25, 75 oder 100 kN/m² kann die Leichtbauhalle ganzjährig eingesetzt werden.

Vorteile:

Anmietung oder Verkauf

Leichte Aluminium-Gerüstkonstruktion

Montage auf jedem Untergrund möglich

Ganzjährig einsetzbar

Keine Bauverhandlungen

Jederzeit und schnell montier- und demontierbar


Auch mit Blechwandverkleidung (versperrbar) erhältlich

Verfügbar in nahezu allen Größen:

Breite: 5m, 7,5m, 10m, 12,5m, 15m, 17,5m, 20m

Länge: variabe

Andere Varianten auf Anfrage!

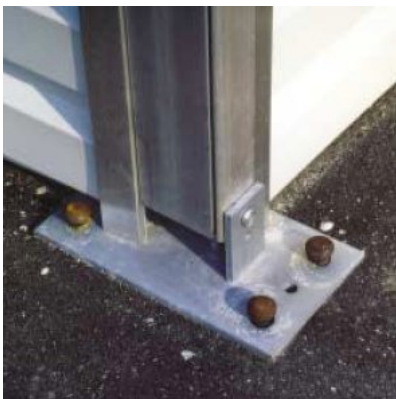

Verankerung mittels Erdnägel



Auf Rollen, fahrbar



Innenansicht der Gerüstkonstruktion



Euroflex freistehend auf Asphalt



Zelthallenstadt



Planenhalle



Giebelwandplanentor



Blechwandverkleidung mit Rolltor



Innenansicht mit Beleuchtung

Giebelwandplanentor
(Standardausführung):



Schubtor

in der Blechwandverkl. in der Planenversion



Sektionaltor



Rolltor



Heizung:



Beleuchtung:



Ausführungen und Belastbarkeit des Industriezeltes Euroflex

Spannweite	Seitenhöhe	Firsthöhe	Schneelast 25 kg/m ²	Zugband (ZB) und/oder Druckstrebe (DS)	Schneelast 75 kg/m ²	Zugband (ZB) und/oder Druckstrebe (DS)	Schneelast 100 kg /m ²	Zugband (ZB) und/oder Druckstrebe (DS)	Profil
5,00 m	3,50 m	4,17 m	x		x		x	mit ZB	130x88
5,00 m	4,20 m	4,87 m	x		x				170x88
5,00 m	5,00 m	5,67 m	x						170x88
7,50 m	3,50 m	4,50 m	x		x		x	mit ZB	130x88
7,50 m	4,20 m	5,20 m	x		x				170x88
7,50 m	5,00 m	6,00 m	x						170x88
10,00 m	3,50 m	4,84 m	x		x		x	mit ZB	130x88/170x88
10,00 m	4,20 m	5,54 m	x		x	mit ZB			170x88
10,00 m	5,00 m	6,34 m	x	mit ZB od. DS	x	mit ZB			170x88/230x91
12,50 m	3,50 m	5,17 m	x		x	mit ZB			170x88
12,50 m	4,40 m	6,07 m	x	mit ZB od. DS	x	mit ZB			170x88/230x91
12,50 m	5,00 m	6,67 m	x		x	mit ZB			230x91
15,00 m	3,50 m	5,51 m	x						170x88
15,00 m	4,40 m	6,41 m	x	mit ZB od. DS	x	mit ZB			170x88/230x91
15,00 m	5,00 m	7,01 m	x		x	mit ZB u. DS			230x91
17,50 m	3,50 m	5,85 m	x	mit ZB					170x88
17,50 m	4,40 m	6,75 m			x	mit ZB			230x91
17,50 m	5,00 m	7,35 m	x	mit ZB od. DS					230x91
20,00 m	3,50 m	6,19 m	x	mit ZB					170x88
20,00 m	4,40 m	7,09 m	x	mit ZB	x	mit ZB u. DS			230x91

>20,00 m Größere Spannweiten können mit mehreren nebeneinander gestellten Hallen verwirklicht werden.